

# TRAMMAT.EU



Afdichting van  
stortpunten

## Seal Masterbars

Seal Masterbars zorgen voor een vlakke, gelijkmatige bandondersteuning. Zo voorkomt u doorhang van de transportband tussen de transportbandrollen, verliest u minder product en houdt u de installatie schoon. Bij product in poedervorm of granulaat is dit systeem zeer geschikt.

### Kenmerken

#### Geen productverlies en lekkage


Met Seal Masterbars voorkomt u het verlies van uw producten en materialen en reduceert u daarmee tevens het schoonmaken. Doordat de trogrollen vervangen zijn, door de Seal Masterbars lekt uw product niet meer tussen de rollen weg door de krachten die op de transportband worden uitgevoerd tijdens het storten. Bovendien dicht het stortbakafdichtingsrubber beter af.

#### Weinig onderhoud

De Seal Masterbar bestaat uit een zelfdragende RVS constructie met daarop een dikke, speciale en snel uitwisselbare ultra gladde kunststof glijstrip. Hierdoor is deze transportband ondersteuning robuust en onderhoudsvriendelijk. Doordat Seal Masterbar voorkomt dat de transportband doorhangt, slijt het stortbakrubber gelijkmatiger en blijft het stortpunt schoner. Hierdoor heeft u minder onderhoud aan het stortbakrubber.



Zonder Seal Masterbar

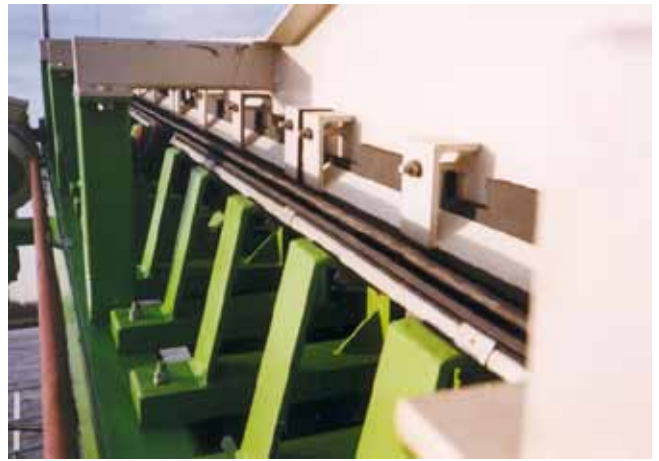

Goede afdichting dankzij Seal Masterbar

#### Zeer lange levensduur

Met Seal Masterbars bent u jarenlang verzekerd van een goede ondersteuning van de transportband. Seal Masterbars zijn zeer slijtvast en zijn bestand tegen temperaturen van -30 tot +80 °C. Op verzoek leveren wij speciale glijstrippen die bestendig zijn tegen hogere temperaturen.

#### Montage in trogstoelen

Met een adapter zijn Seal Masterbars eenvoudig in bestaande trogstoelen te monteren. Hierdoor hoeft u geen aparte ondersteuning te bedenken en aan te schaffen. Voor de maatvoering van de adapter zijn slechts de inbouwmaten van de oorspronkelijke rol nodig.




Met Seal Masterbar

## Specificaties

De inbouw van de Seal Masterbar is eenvoudig en snel te realiseren in bestaande of nieuwe trogstoelen, met behulp van een adapter.

De adapter heeft dezelfde inbouwmaten als die van de rollen en wordt gemonteerd in de plaats van de zijrollen en eventueel de middenrollen.

De afsteuning van de adapter is dus eveneens in de sleuven van de trogstoel en steekt met de bar niet boven de aansluitende rollen uit, maar is iets daaronder gemonteerd (speling) voor een geschikte invoer van de rubberband.

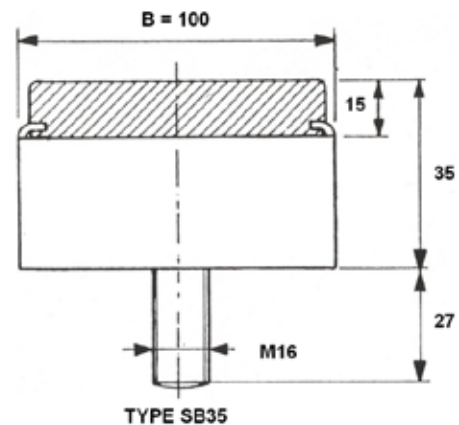



Zonder Seal Masterbar



Met Seal Masterbar

Omdat de stofafdichting in het midden van de band geen rol speelt en de belasting daar hoog is adviseren wij ondersteuningsrollen in het midden toe te passen.

L	Aantal afsteunpunten	Totaal gewicht (kg)
2000	3	8,6

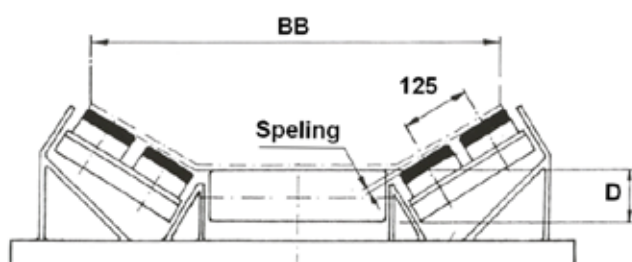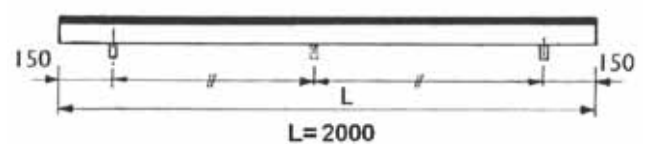

Bandbreedte	Rollengte	Aantal bars
500	200	1 + 1
650	250	2 + 2
800	315	2 + 2
1000	380	3 + 3
1200	465	3 + 3
1400	530	4 + 4
1600	600	5 + 5

VRAAG NAAR BLADEN 7.201.0 & 7.203.0

## Seal Impactbars

Bij materiaal groter dan 50 millimeter of bij grote valhoogtes raden wij Seal Impactbars aan. Seal Impactbars vervangen de transportrollen met stootringen op de stortpunten van zwaar belaste transportbanden.



### Kenmerken

#### Geen productverlies en lekkage

Met Seal Impactbars bij stortpunten voorkomt u verlies van uw producten en dus mors bij de rubbertransportband. Hierdoor blijft het stortpunt schoner dan bij een traditioneel met transportbandrollen uitgevoerd stortpunt. Door toepassing van de Seal Impactbar als bandondersteuning bij stortpunten wordt het doorhangen van de transportband tussen de ondersteuningsrollen voorkomen.

#### Weinig onderhoud

Seal Impactbars zijn zeer onderhoudsvriendelijk. Ze zijn gemaakt om lang mee te gaan en hebben een eenvoudig, maar zeer robuust ontwerp. Mocht een Seal Impactbar toch versleten zijn, dan is deze efficiënt te vervangen.

#### Zeer lange levensduur

Met Seal Impactbars bent u jarenlang verzekerd van een goede ondersteuning van de transportband. Seal Impactbars zijn zeer slijtvast en zijn voorzien van een dikke kunststof glijstrip die een lage wrijvingscoëfficiënt heeft. Tevens kunnen ze tegen temperaturen van -30 tot +80 °C. Uitermate geschikt voor bandsnelheden tot 3 m/s.



#### Gelijkmatige slijtage stortbakrubber

Doordat Seal Impactbars voorkomt dat de transportband doorhangt, slijt het stortbakrubber gelijkmatiger en blijft het stortpunt schoner. Hierdoor heeft u minder onderhoud aan het stortbakrubber.




## Specificaties

De inbouw bij lichte toepassingen van de Seal Impactbars is eenvoudig en snel te realiseren in bestaande of nieuwe trogstoelen, met behulp van een adapter. De adapter heeft dezelfde inbouwmaten als die van de rollen en komt daarvoor in de plaats. De afsteuning van de adapter is zodanig in de sleuven van de trogstoel dat de Seal Impactbar niet boven de aansluitende rollen uitsteekt. Voor hogere belastingen of zwaardere omstandigheden zal de Seal Impactbar over de gehele lengte ondersteund moeten worden.

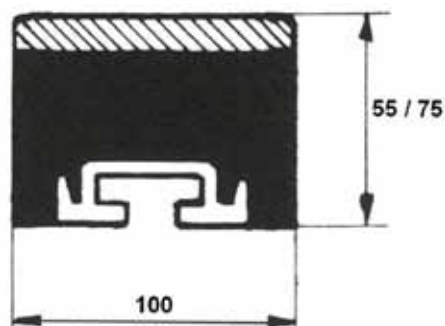
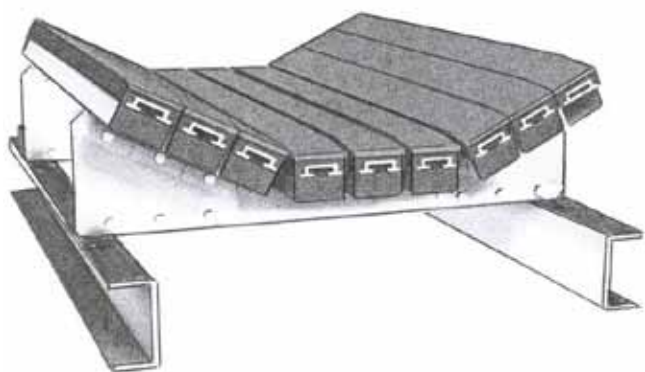


### T-boutbevestiging

De Seal Impactbar is bevestigd met een T-bout met ring en nylon moer. Elke Seal Impactbar heeft tenminste 3 van deze bevestigingen. Standaard is de lengte 50 mm (5 mm glad, 45 mm schroefdraad), optioneel 40 mm of 90 mm.



Type	Afmetingen	Gewicht (kg)
SIB 55	1240 x 100 x 55	9
SIB 75	1240 x 100 x 75	12

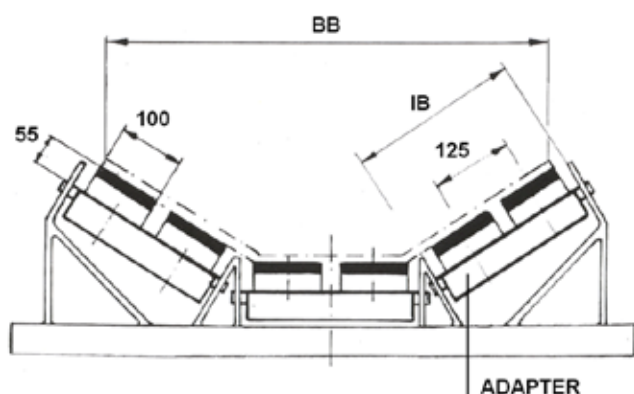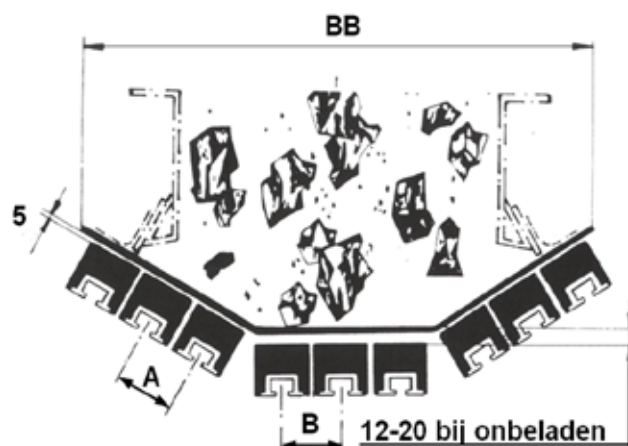

Band breedte	Rollengte	A	B	Aantal bars
650	250	125	125	2 + 2 + 2
800	315	125	105	2 + 3 + 2
1000	380	125	125	3 + 3 + 3
1200	465	125	120	3 + 4 + 3
1400	530	125	105	4 + 5 + 4
1600	600	125	125	5 + 5 + 5

VRAAG NAAR BLAD 7.202.0

# Carex

Carex is een eenvoudig te monteren flexibel afdichtingssysteem. Carex bestaat uit zeer eenvoudig af te stellen segmentblokken, gedragen door een rugplaat, die zich aanpassen aan de vorm van de band. Hierdoor is een goede afdichting van de stortbak gewaarborgd. Carex segmentbloksysteem is ideaal als u bij het stortpunt veel transportrollen toepast om de rubberband te dragen.

VRAAG NAAR DE CAREX BROCHURE


## Kenmerken

### Toepasbaar in vrijwel iedere industrie

Carex is toepasbaar in vrijwel iedere industrie. Enkele voorbeelden zijn energiecentrales, cement- en betoncentrales, grind-, steen, en zandbedrijven, gieterijen, overslag, chemische industrie, water- en rioolzuivering, recycling en afvalverbrandingsinstallaties.


### Eenvoudige montage

Carex rugplaten zijn eenvoudig en snel te monteren door middel van lassen, schroeven of met blindklinknagels. De Carex segmentblokken worden door middel van T-bouten en contraplatten bevestigd aan de rugplaat. Een inbouwhoogte van 160 mm is voldoende. Hierdoor kunt u Carex op vrijwel iedere locatie monteren.

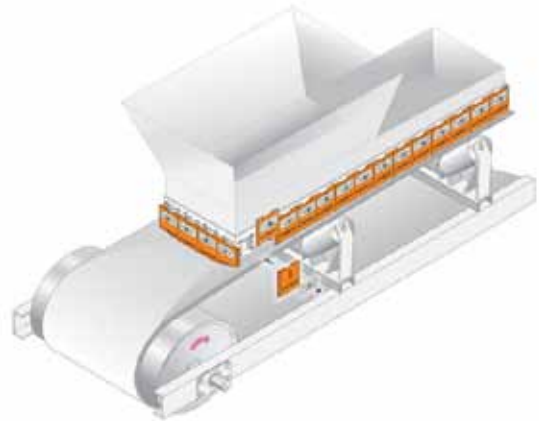

### Lange levensduur

Carex segmentblokken zijn gemaakt van hoogwaardig rubber, goed bestendig tegen slijtage. Hierdoor hebben Carex segmentblokken een lange levensduur, voorkomen extreme rubberbandslijtage, omdat het Carex rubber een hardheid heeft van Shore A 55°. De Carex segmentblokken zijn tot 60 mm te verstellen.

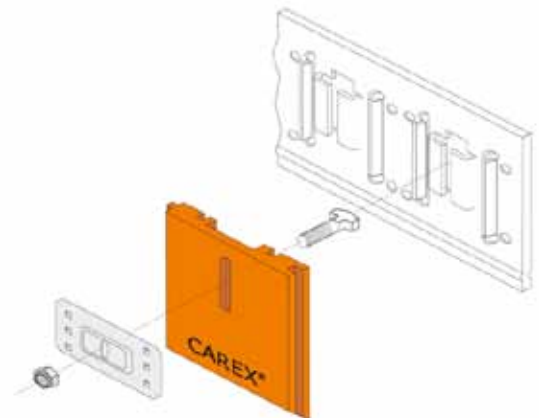

### Perfekte afdichting op de transportband

Carex zorgt voor een perfecte afdichting op de transportband. De onderzijde van de segmentblokken hebben een hoek van 30°. Hierdoor sluit een Carex segmentblok perfect aan op de transportband.

